
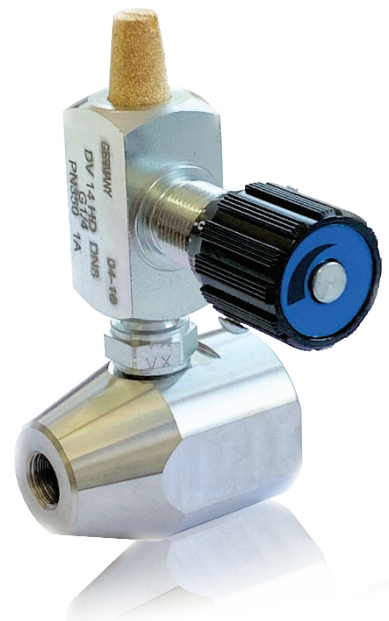


Accesorios

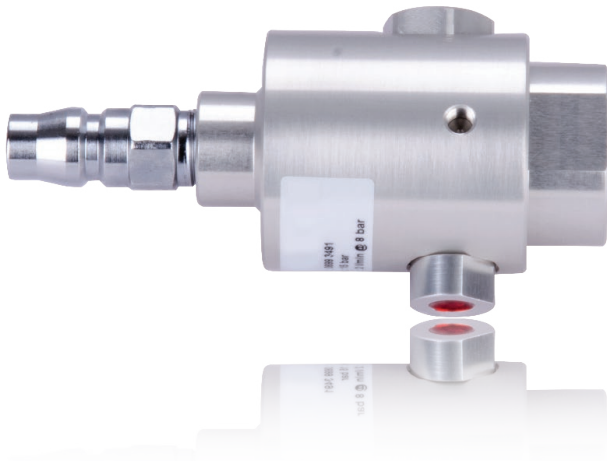

Pedido

Utilice la siguiente tabla como ayuda para realizar su pedido con nuestro personal de ventas.

Pedido No.	Descripción	Aplicación	Foto
C190 0002	Tapa de cierre para S421/ S452 material: 1.4404	Para cerrar las secciones de medición en caso de que se retire la unidad del sensor.	
A695 0009	Thread adapter, G 1/2" internal to PT 1/2" external, SUS303	Adaptador roscado, G 1/2" interno a PT 1/2" externo, SUS303	
A695 0008	Adaptador roscado, G 1/2" interno a NPT 1/2" externo, SUS303	Se utiliza para adaptar S401 o S450 a una válvula de bola con rosca NPT.	
C190 0116	Acondicionador de flujo	Acondicionadores de flujo tipo wafer, que se embridan entre dos bridas 5-8 veces el diámetro aguas arriba del medidor de flujo. Especifique el diámetro nominal de la tubería y la presión.	
A530 1105 / A530 1106 / A530 1111 / A530 1113	Dispositivo de instalación de alta presión. Para uso con presión >1.6 MPa(g)	Por motivos de seguridad, recomendamos utilizar este dispositivo de instalación siempre que la presión de funcionamiento supere los 1,6 MPa(g) * A530 1105: dispositivo de instalación de alta presión para S401-220 mm * A530 1106: dispositivo de instalación de alta presión para S450-220 mm * A530 1111: dispositivo de instalación de alta presión para S401-400 mm * A530 1113: dispositivo de instalación de alta presión para S450-400 mm	
A530 1206	Juego de taladrado puntual SUTO para puntos de acceso de 1/2" y 3/4", incluye brocas de 13 mm y 19 mm + todos los accesorios necesarios	Esta herramienta de perforación se utiliza para perforar agujeros en tuberías de aire comprimido bajo presión a través de una válvula de bola.	
A553 0104	Cable sensor de 5 m con conector M12, cables abiertos, AWG 24 (0,2 mm²)	Cable de 5 polos, utilizado para conectar sensores a pantallas, registradores de datos y sistemas de terceros.	
A553 0105	Cable sensor de 10 m con conector M12, cables abiertos, AWG 24 (0,2 mm²)	Cable de 5 polos, utilizado para conectar sensores a pantallas, registradores de datos y sistemas de terceros.	
A553 0146	Sensor cable 5 m with M12 and RJ45 connectors, PoE supported, AWG 24 (0.2 mm²)	Se utiliza para conectar el sensor de flujo SUTO con Modbus/TCP a la red local.	
A553 0161	M8 female to M12 male converter cable	Cable convertidor hembra M8 a macho M12	

Pedidos

Utilice la siguiente tabla como ayuda para realizar su pedido con nuestro personal de ventas.

Pedido No.	Descripción	Aplicación	Foto
A553 0165	Cable sensor, 5 polos, AWG 24 (0,2 mm ²), 50 m	Se utiliza para conectar sensores y dispositivos a pasarelas, fuentes de alimentación y PLC.	
A553 0166	Cable sensor, 5 polos, AWG 24 (0,2 mm ²), 100 m	Se utiliza para conectar sensores y dispositivos a pasarelas, fuentes de alimentación y PLC.	
A553 0167	Cable RS-485, 4 pares trenzados, AWG 24 (0,2 mm ²), 50 m	Se utiliza para conectar sensores y dispositivos a Modbus Masters.	
A553 0168	Cable RS-485, 4 pares trenzados, AWG 24 (0,2 mm ²), 100 m	Se utiliza para conectar sensores y dispositivos a Modbus Masters.	
A554 0009	Fuente de alimentación, carril DIN, entrada 85 ... 264 VCA, salida: 24 VCC / 60 vatios	Esta fuente de alimentación se utiliza para suministrar a los sensores 24 VCC / 2,5 A. Instalación en carril DIN.	
A554 0007	Fuente de alimentación, montable en pared, entrada 85... 264 VCA, salida: 24 VCC / 15 vatios	Esta fuente de alimentación se utiliza para suministrar sensores con 24 VCC / 0,6 A. Carcasa montable en pared	
A554 0008	Válvula de bola, G1/2», paso completo	Esta válvula de bola se utiliza para instalar sensores de flujo de tipo inserción con una conexión G1/2».	
P554 0009	Medidor de espesor de pared	El instrumento se utiliza para medir el espesor de la pared de las tuberías. A menudo, el diámetro interior de las tuberías no se conoce con exactitud, pero esta información es necesaria para realizar una medición precisa del caudal. Mediante la medición del espesor de la pared y el tamaño de la tubería, se puede calcular el diámetro interior exacto.	
A554 0107	Unidad de alimentación 100-240 VCA/24 VCC, 0,5 A para sensores M12, cable de 1,5 m	Fuente de alimentación sencilla para sensores M12 con 24 VCC	
A554 2005	Kit de servicio para la configuración del sensor, incluido el software.	Este kit de servicio se puede utilizar con todos los sensores SUTO para cambiar la configuración y comprobar los sensores.	
C190 0594	Rosca interior G1/2» para el sensor de caudal, rosca interior G1/4» para el sensor de presión, rosca exterior R1/2» para la conexión al proceso (válvula de bola).	Adaptador roscado para combinar el sensor de caudal S401 con el sensor de presión en un único punto de acceso.	

Pedido

Utilice la siguiente tabla como ayuda para realizar su pedido con nuestro personal de ventas.

Pedido No.	Descripción	Aplicación	Foto
A699 3491	Cámara de medición, 2 l/min a 0,8 MPa(g), conector rápido, sin filtro, presión máxima 1,6 MPa(g), apta para todos los sensores de punto de rocío SUTO.	Para una fácil conexión y desconexión al sistema de aire comprimido mediante un desconector rápido.	
A699 3492	Cámara de medición, 2 l/min a 0,8 MPa(g), conector rápido para manguera de 6 mm, sin filtro, presión máxima 1,6 MPa(g), apta para todos los sensores de punto de rocío SUTO.	Para una fácil conexión y desconexión al sistema de aire comprimido mediante un desconector rápido.	
A699 3493	Cámara de derivación con conexión de entrada y salida de manguera de 6 mm hasta 1,6 MPa(g)	Esta cámara se puede utilizar en aplicaciones en las que el gas medido se desvía a través de la cámara.	
A699 3500	Cámara de medición, 4 l/min a 0,8 MPa(g), conector rápido para manguera, con filtro, rango de presión recomendado 0,3 ... 1,6 MPa(g), cómoda medición del punto de rocío del gas/aire con medidores de punto de rocío portátiles SUTO.	La muestra de gas/aire se conecta a la cámara mediante una manguera de Teflon® de 6 mm. La cámara se monta en los medidores de punto de rocío portátiles SUTO mediante una conexión roscada tipo G de 1/2". La posición de estacionamiento y medición se selecciona mediante la manija de la cámara, lo que permite obtener resultados de medición rápidos.	
A699 3501	Cámara de derivación con conexión de entrada y salida de manguera de 6 mm hasta 1,0 MPa(g), cómoda medición del punto de rocío del gas/aire con medidores de punto de rocío portátiles SUTO.	Esta cámara se puede utilizar en aplicaciones en las que el gas medido se desvía a través de la cámara para evitar cualquier pérdida de gas/aire. La cámara se monta en los medidores de punto de rocío portátiles SUTO a través de la conexión roscada de 1/2" tipo G. El estacionamiento y la posición de medición se seleccionan a través de la manija de la cámara, lo que permite obtener resultados de medición rápidos.	
A699 3496	Cámara de medición para instalación en secadora, 2 l/min a 0,8 MPa(g), conector rápido para manguera, sin filtro, presión máxima 1,6 MPa(g)	La muestra de gas/aire se conecta a la cámara mediante una manguera de Teflon® de 6 mm. La cámara se monta en sensores de punto de rocío S2XX fijos mediante una conexión roscada tipo G de 1/2". Esta cámara se puede montar cómodamente en el bastidor o armario de un secador.	
A699 3590	Cámara de alta presión hasta 35 MPa(g)	En aplicaciones en las que la presión supera los 1,6 MPa(g), se puede utilizar esta cámara. A través de la válvula ajustable se establece una pequeña purga para garantizar el flujo de gas a través del elemento sensor (tiempo de respuesta).	
A554 0054	Acoplamiento rápido para aire comprimido, lado hembra con rosca R 1/2".	Conecte este acoplamiento rápido a una válvula de bola de 1/2" para configurar un conector rápido para la medición del punto de rocío, el aceite y las partículas.	
Tapas Protectoras para sensores de Punto de Rocío	Las tapas protectoras se utilizan para proteger el elemento sensor del punto de rocío contra impactos mecánicos o polvo. La selección adecuada de la tapa depende de la aplicación. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.		


Pedido

Utilice la siguiente tabla como ayuda para realizar su pedido con nuestro personal de ventas.

Pedido No.	Descripción	Aplicación	Foto
A554 0002	Prueba en recipiente 11,3 % rH	Se utiliza para comprobar los sensores de punto de rocío. El recipiente crea una humedad relativa constante del 11,3 %. El punto de rocío resultante depende de la temperatura ambiente; a 25 °C es igual a -6,3 °C.	
D500 0005	Medidor de panel S51, con entrada de 4 ... 20 mA y 2 salidas de alarma, alimentación de 85 ... 265 VCA, panel de 96 x 48 mm.	Instalaciones en secadoras o equipos similares como indicador del punto de rocío.	
C219 0055	Conector M12 con resistencia de terminación RS-485, 120 Ω	Resistencia de terminación para mejorar la estabilidad de la comunicación de la red RS-485. Conéctela al dispositivo final de la red RS-485.	
A554 3310	Divisor M12 RS-485 (Modbus/RTU)	Divisor Modbus/RTU fijo para facilitar el cableado.	
A554 0011	Repetidor RS-485	Se utiliza un repetidor siempre que la longitud del bus RS-485 supere los 500 m. Se recomienda instalar un repetidor cada 500 m de distancia de cable.	
A554 0331	Convertidor RS-485 / USB	Este convertidor lleva RS-485 al puerto USB del PC.	
D554 0031	Módulo de entrada de corriente de 8 canales, 0 ... 20 mA, Modbus/RTU	Para conectar hasta 8 sensores con señal de 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA a través de RS-485 a S330 / S331.	
A554 0087	Memoria USB OTG	Memoria USB para transferir datos entre los registradores de datos SUTO (S331 / S551 / S120 con pantalla / S130 con pantalla) y un PC. La memoria USB tiene un conector USB-A y un conector micro USB.	
A699 3302	Adaptador transmisor DP inalámbrico para uso con la aplicación S4C-DP	Para la conexión inalámbrica de los transmisores de punto de rocío SUTO a través de la aplicación S4C-DP para teléfonos inteligentes.	

Pedidos

Utilice la siguiente tabla como ayuda para realizar su pedido a nuestro personal de ventas.

Pedido No.	Descripción	Aplicación	Foto
A554 3321	Convertidor de Modbus/RTU a HART	Convertidor Modbus/RTU a HART, montable en carril DIN, requiere fuente de alimentación de 24 VCC (no incluida)	
A554 3322	Convertidor de Modbus/RTU a Modbus/TCP	Convertidor de Modbus/RTU a Modbus/TCP, montable en pared, requiere fuente de alimentación de 24 VCC (no incluida)	



www.sutoitec.es



caudalmasico@sutoitec.es